

Промышленный компьютер СПАРКС JW632-6200



СПАРКС JW632-6200 - Малогабаритные промышленный ПК СПАРКС с пассивным охлаждением может использоваться для встраиваемых компьютерных комплексов (банкоматы, платежные терминалы и т.п.), а также для мобильных бортовых систем. Решения СПАРКС являются высоко производительными компьютерами с пониженным энергопотреблением, а также предусмотрены различные возможности монтажа корпуса устройства. Для каждой модели предлагается несколько базовых конфигураций.

Особенности

- > Пассивное охлаждение
- > Процессоры Intel® Skylake-U
- > 2* SO-DIMM DDR4 2133МГц до 32ГБ
- > 4* USB3.0, 4* USB2.0, 1* HDMI, 2* COM, 2* RJ45
- > Габариты: 185 x 142 x 60 мм
- > Питание 12В = 5А

Применение

- > Контроль автоматизации процессов
- > В составе управляющих, контролирующих и измерительных комплексов в промышленности

- > Облачные приложения
- > Интернет вещей (IoT)
- > В качестве аппаратной платформы для реализации визуализации и человеко-машинного интерфейса


Передняя панель

- Кнопка включения
- 2* COM (Макс. 4* COM)
- 2* USB2.0
- 1* MIC
- 1* Line-Out



Задняя панель

- Разъём питания
- 2* LAN
- 1* HDMI (4096 x 2304@60Гц)
- 1* DP (4096 x 2304@60Гц)
- 1* Line-Out
- 4* USB3.0
- 2* USB2.0
- Опционально: WiFi

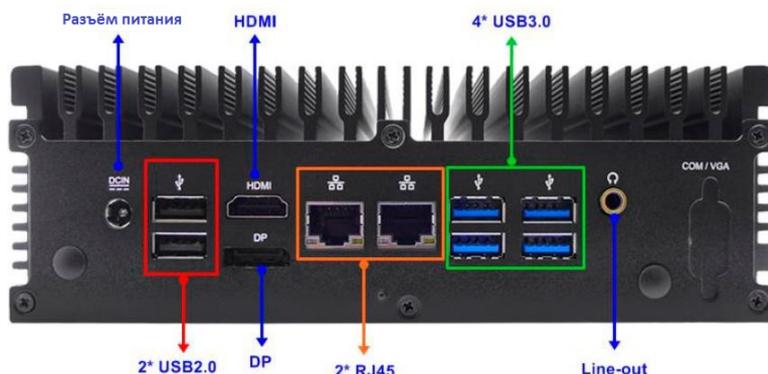

* - опции

внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления

все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев

Спецификация

Области применения	<ul style="list-style-type: none"> Интернет вещей Контроль автоматизации процессов Облачные приложения 	
Операционная система	Windows® 10, Linux	
Процессор	Intel® Skylake i5-6200U 14 нм, 2 ядра, 4 потока, Частота 2.3 ГГц - 2.8 ГГц, Кэш-память 3 МБ	Опционально: <ul style="list-style-type: none"> i5-6300U Celeron 3855U/3955U i5-7200U/i5-7300U
Видеоадаптер	Intel® UHD Graphics 520	
Память	2* SO-DIMM DDR4 до 32ГБ	
Накопитель	<ul style="list-style-type: none"> 2.5" SATA с высотой ≤ 10 мм 1* mSATA SSD (Mini-PCI Express) 	
Внутренние слоты	<ul style="list-style-type: none"> Mini PCIe #1 : half size (модули mini PCIe) Mini PCIe #2 : full size (mSATA) 	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> DC 12В Адаптер: AC 90~240В / DC 5А / 60Вт 	

Задняя панель	<ul style="list-style-type: none"> Разъём питания 2* LAN 1* HDMI (4096 x 2304@60Гц) 1* DP (4096 x 2304@60Гц) 1* Line-Out 4* USB3.0 2* USB2.0 Опционально: WiFi
Передняя панель	<ul style="list-style-type: none"> Разъём питания 2* LAN 1* HDMI (4096 x 2304@60Гц) 1* DP (4096 x 2304@60Гц) 1* Line-Out 4* USB3.0 2* USB2.0 Опционально: WiFi
Условия эксплуатации, температура	<ul style="list-style-type: none"> Рабочая температура: 0...+50С Температура хранения: -40...+70С Влажность: 5-95% без конденсата
Размер и вес	<ul style="list-style-type: none"> 185 мм x 142 мм x 60 мм Нетто 2.2 кг Брутто 3.5 кг Упаковка: 250 мм x 118 мм x 295 мм

